
VGLO48

Unterflurkanal VGLO

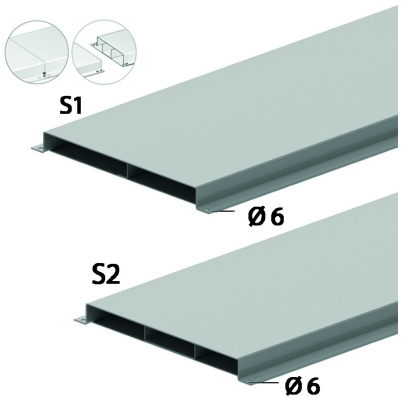

2 oder 3-Zügig.

Stärke Abschlussplatte: 1,00 mm
Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Referenz	Oberfläche	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Einheit
VGLO48.170S1	SZ	48	170	0,90	3000	3,800	1	M
VGLO48.170S2	SZ	48	170	0,90	3000	4,007	1	M
VGLO48.250S1	-	48	250		3000	4,931	201	M
VGLO48.250S2	SZ	48	250	0,90	3000	5,260	1	M
VGLO48.350S1	-	48	350		3000	6,344	201	M
VGLO48.350S2	-	48	350		3000	6,833	201	M

Geprüft nach EN 50085-2-2.
Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.
Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt is patentiert.

Legenden Oberfläche
- SZ = Sendzimir