
I6AS
Horizontal adapter 90°

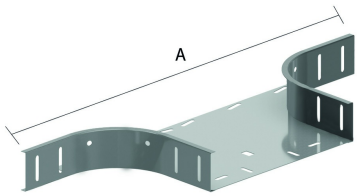

Slides over the cable trays


Radius: 100 mm

	75	100	150	200	300	400	500	600
A	483	508	558	608	708	808	908	1008

Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unit
I6AS60.100	60	100			0,570	1	STK
I6AS60.200	60	200			0,710	1	STK
I6AS60.300	60	300			0,840	1	STK
I6AS60.400	60	400			0,980	1	STK

Pickled and passivated.

Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
I6VM