
# I6KLLVSB

## Flexible (rising / low) bend for I6KLL

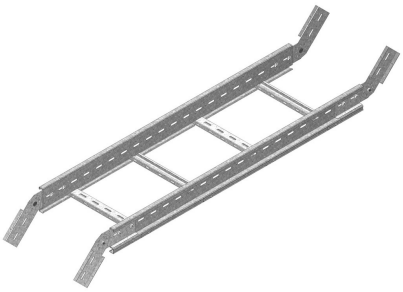


| Reference | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/stk | 📦 | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KLLVSB60.150** | 60 | 150 | | 1040 | 2,746 | 1 | STK |
| **I6KLLVSB60.200** | 60 | 200 | | 1040 | 2,842 | 1 | STK |
| **I6KLLVSB60.300** | 60 | 300 | | 1040 | 3,038 | 1 | STK |
| **I6KLLVSB60.400** | 60 | 400 | | 1040 | 3,230 | 1 | STK |
| **I6KLLVSB60.500** | 60 | 500 | | 1040 | 3,422 | 1 | STK |
| **I6KLLVSB60.600** | 60 | 600 | | 1040 | 3,614 | 1 | STK |

Minimum number bolts and nuts: 8 pieces.

Pickled and passivated.

### Fix with:



Toothed round head bolt / flange nut
I6VM