TFCL110S
TFCL with SIN

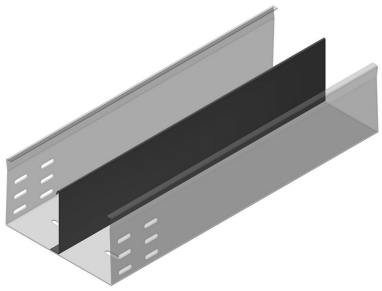

Reference	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬚	Unit
TFCL110.150.200S12	110	150	2	3000	6,840	30	M
TFCL110.150.200S13	110	150	2	3000	6,840	30	M
TFCL110.150.200S23	110	150	2	3000	7,660	30	M
TFCL110.200.200S12	110	200	2	3000	7,640	30	M
TFCL110.200.200S13	110	200	2	3000	7,640	30	M
TFCL110.200.200S23	110	200	2	3000	8,460	30	M
TFCL110.250.200S12	110	250	2	3000	8,440	30	M
TFCL110.250.200S13	110	250	2	3000	8,440	30	M
TFCL110.250.200S23	110	250	2	3000	9,260	30	M
TFCL110.300.200S12	110	300	2	3000	9,240	30	M
TFCL110.300.200S13	110	300	2	3000	9,240	30	M
TFCL110.300.200S23	110	300	2	3000	10,060	30	M

S12: one partition in the middle of the cable tray
S13: one partition at right or the left of the cable tray
S23: two partitions

Fix with:



Joining plate
V85.200