


I4COMEGA290

Etrier ouvert

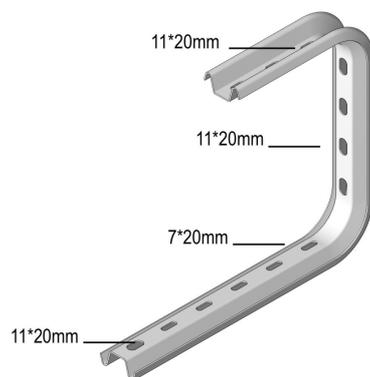

Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée I6TIM8 ou I6TIM10.

Exec. Std. Acier Inoxydable 304

| | Charge Maximale (daN) |
|-----|-----------------------|
| 100 | 70 |
| 150 | 60 |
| 200 | 60 |
| 300 | 50 |
| 400 | 50 |

| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Magasin | Unité |
|----|------------------------|---------|---------|------------|---------|--------|----|---------|-------|
| - | I4COMEGA290.100 | 290 | 145 | | | 0,520 | 12 | X | STK |
| - | I4COMEGA290.150 | 290 | 195 | | | 0,560 | 12 | X | STK |
| - | I4COMEGA290.200 | 290 | 245 | | | 0,620 | 12 | X | STK |
| - | I4COMEGA290.300 | 290 | 345 | | | 0,820 | 6 | X | STK |
| - | I4COMEGA290.400 | 290 | 445 | | | 0,930 | 6 | X | STK |

Fixation du chemin de câbles par I6VM6.20. Pour montage, employez I4VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Décapé et passivé.