


I6KBSI60

Chemin de câbles emboîtable

Extrémités emboîtables
 Perforations perpendiculaires
 Bords rabattus

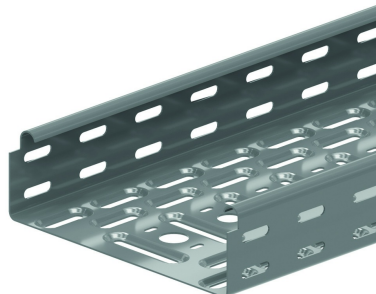

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

HD	Référence	mm	mm	mm	mm	kg/m		Magasin	Unité
-	I6KBSI60.100.080	60	100	0,8	3000	1,300	30	X	M
-	I6KBSI60.200.080	60	200	0,8	3000	1,900	30	X	M
-	I6KBSI60.300.080	60	300	0,8	3000	2,400	30	X	M
-	I6KBSI60.400.100	60	400	1	3000	3,700	30	X	M


DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour I6KBSI60. Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

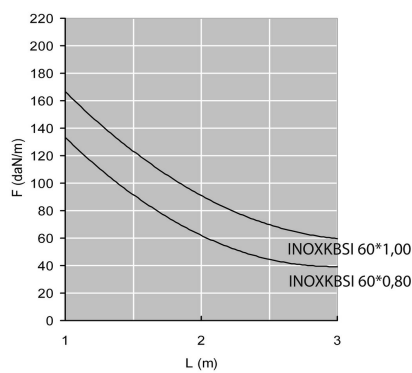

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Attache pour
 KBSI
 KBV



Boulon et écrou
 autobloquant
 I6VM