


# I6KG60

## Goulotte à fond lisse

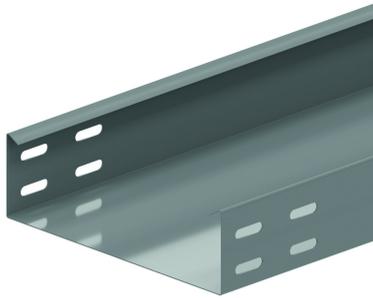

Fond lisse  
Bords rabattus


Exec. Std.		Acier Inoxydable 316							
HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	<b>I6KG60.100.080</b>	60	100	0,8	3000	1,500	30		M
-	<b>I6KG60.200.080</b>	60	200	0,8	3000	2,170	30		M
-	<b>I6KG60.300.080</b>	60	300	0,8	3000	2,770	30		M
-	<b>I6KG60.400.100</b>	60	400	1	3000	4,460	30		M

### DIAGRAMME DE CHARGE


Courbe valable pour I6KG60. Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)  
L = distance entre supports (m)  
Déflexion max (m) = L/100

Fabriqué avec un film de protection.

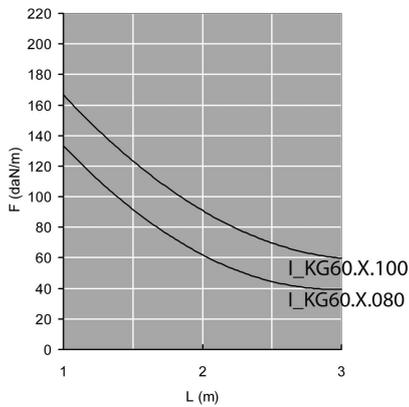

### A fixer avec:



Eclisse à  
boulonner  
I6V60.200



Boulon et écrou  
autobloquant  
I6VM