I6KLLVS
Réduction pour I6KLL



Réduction max.: 300mm

Exec. Std. Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬚	Magasin	Unité
-	**I6KLLVS60**	37	13		400	0,260	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

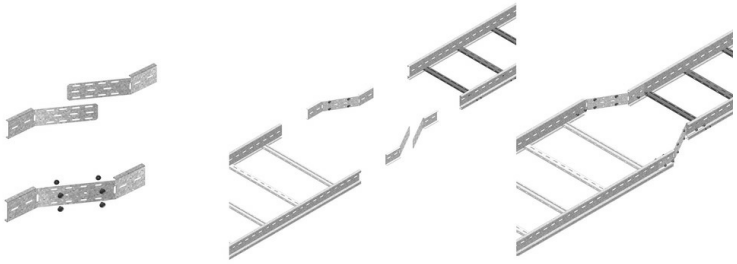

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
I6VM