


I6KLM125SB

Courbe intérieure pour I6KLM125

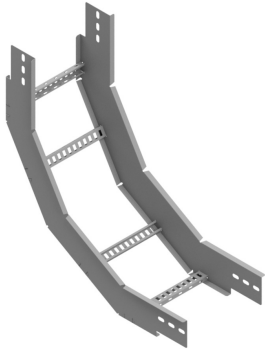

Rayon: 600 mm

Exec. Std.

Acier Inoxydable 316

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Magasin	Unité
-	I6KLM125SB200	125	208			5,306	1		STK
-	I6KLM125SB300	125	308			5,634	1		STK
-	I6KLM125SB400	125	408			5,963	1		STK
-	I6KLM125SB500	125	508			6,292	1		STK
-	I6KLM125SB600	125	608			6,621	1		STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:


 Boulon à collet
I6RBK

 Ecrou (DIN 934)
I6M

 Rondelle (DIN
125-1 A)
I6RO