


## I6COMEGA290

### Etrier ouvert

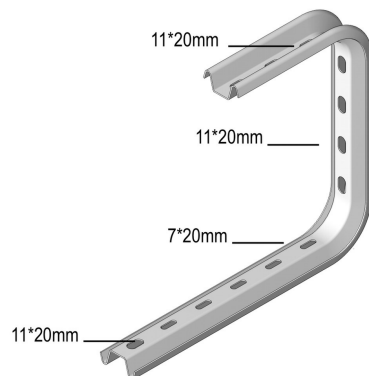

Valable pour montage au plafond ou avec tige filetée I6TIM8 ou I6TIM10.

Charge Maximale (daN)	
100	70
150	60
200	60
300	50
400	50

Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
<b>I6COMEGA290.100</b>	290	145			0,520	12	STK
<b>I6COMEGA290.150</b>	290	195			0,560	12	STK
<b>I6COMEGA290.200</b>	290	245			0,620	12	STK
<b>I6COMEGA290.300</b>	290	345			0,820	6	STK
<b>I6COMEGA290.400</b>	290	445			0,930	6	STK

Fixation du chemin de câbles par I6VM6.20. Pour montage, employez I6VOMEGA pour éviter la déformation du profil.

Décapé et passivé.