
# I6KBSCL60

## Chemin de câbles encliquetable



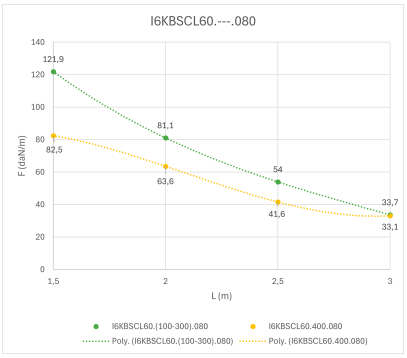


Extrémités encliquetables
Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I6KBSCL60.100.080** | 60 | 100 | 0,80 | 3000 | 1,396 | 3 | M |
| **I6KBSCL60.200.080** | 60 | 200 | 0,80 | 3000 | 2,005 | 3 | M |
| **I6KBSCL60.300.080** | 60 | 300 | 0,80 | 3000 | 2,600 | 3 | M |
| **I6KBSCL60.400.080** | 60 | 400 | 0,80 | 3000 | 3,231 | 3 | M |

### DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction encliquetée au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

### CARACTÈRISTIQUES

- Encliquetable.
- La jonction la plus simple, en un seul mouvement.
- Rapide - Quelques clics et vous êtes prêt à passer à un autre raccordement. Alignement immédiat à tous les coups.
- Solide - Aussi solide qu'une jonction avec des boulons.
- Fiable - Charge maximale avec raccordement par emboî tage. Plusieurs options de raccordement disponibles.
- Avantageux - Travailler plus rapidement se traduit directement en gain de temps et d'argent.
- Qualité élevée
- Large assortiment, notamment d'accessoires, disponible.

Perforations profondes pour:
- plus de stabilité
- une plus grande force portative
- un meilleur refroidissement

Perforations latérales et transversales pour:
- une fixation plus aisée au support
- un rassemblement des câbles efficace

Liaison équipotentielle supplémentaire possible pour 1.l'emboî tage, 2.la fixation par boulons et 3.l'enfoncement du rebord dans le fond.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

Les perforations varient selon la largeur.
Perforations transversales à partir d'une largeur de 200 mm.
Ouvertures Ø 16 mm et Ø 20,4 mm conçues pour placer un émerillon.
Cloison de séparation SLIS60 cliquable tous les 50 mm dans le sens de la largeur à partir de 75 mm.
À fixer éventuellement avec I6VM6.10 ou KBVCL.

