

I6KG60**Goulotte à fond lisse**

Fond lisse
Bords rabattus

Référence	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
I6KG60.100.080	60	100	0,8	3000	1,500	30 M
I6KG60.200.080	60	200	0,8	3000	2,170	30 M
I6KG60.300.080	60	300	0,8	3000	2,770	30 M
I6KG60.400.080	60	400	0,80	3000	3,568	3 M

DIAGRAMME DE CHARGE

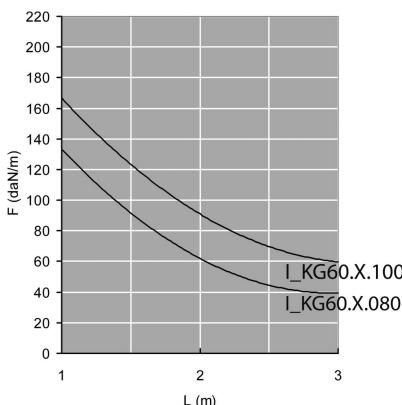

Courbe valable pour I6KG60. Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/100

Fabriqué avec un film de protection.

**A fixer avec:**

Eclisse à
boulonner
I6V60.200



Boulon et écrou
autobloquant
I6VM