
I6KLLVS
Réduction pour I6KLL




Réduction max.: 300mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Unité
I6KLLVS60	37	13		400	0,260	1	STK


Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.



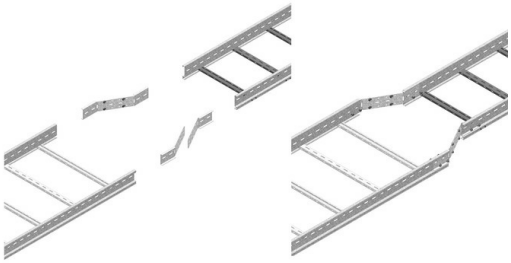

A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant
I6VM