


I6KLLVS

Réduction pour I6KLL

Réduction max.: 300mm





| Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|------------------|---------|---------|------------|---------|--------|---|-------|
| I6KLLVS60 | 37 | 13 | | 400 | 0,260 | 1 | STK |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:

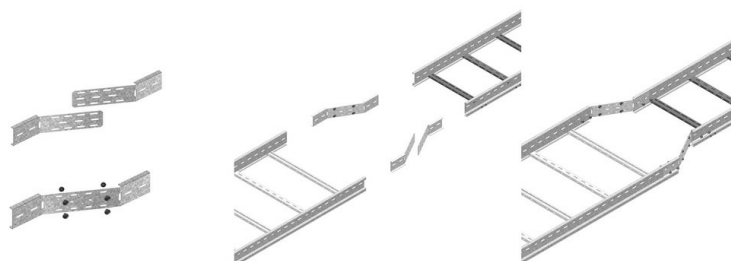

Boulon et écrou autobloquant
I6VM