

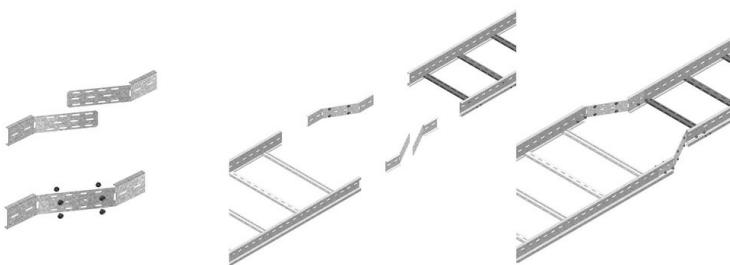

I6KLLVS**Réduction pour I6KLL**

Réduction max.: 300mm

Référence	↔ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	Unité
I6KLLVS60	37	13		400	0,260	1 STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

**A fixer avec:**Boulon et écrou autobloquant
I6VM