
I6KLZ
Échelle à câbles hauteur 150



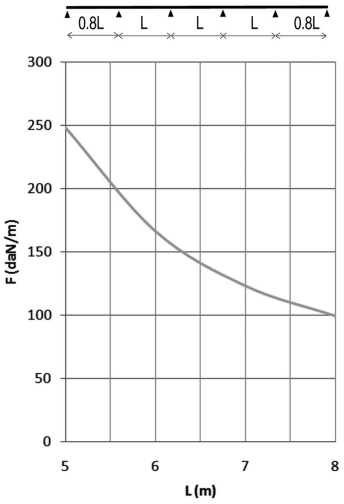

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons en C perforés 41 x 21

Hauteur utile: 127 mm
Distance échelons: 250 mm
Sur demande: Longueur 3000 mm
Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
I6KLZ200	150	218	1,5	6000	8,334	48	M
I6KLZ300	150	318	1,5	6000	8,590	48	M
I6KLZ400	150	418	1,5	6000	8,846	48	M
I6KLZ500	150	518	1,5	6000	9,102	48	M
I6KLZ600	150	618	1,5	6000	9,358	48	M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8x la portée.


F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/200

CARACTERISTIQUES
- Fixation de la cloison de séparation I6SLOS110 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant I6PNP06 + vis en tête ronde I6RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles MT-HT de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE
Longerons en S à bords pliés.
Perforations linéaires.
Echelons en profil C.
Espacement tous les 250 mm par jonction mécanique.
Position des échelons: alternativement.

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Charnière verticale pour I6KLZ
I6KLZKP



Boulon à collet
I6RBK



Ecrou (DIN 934)
I6M



Rondelle (DIN 125-1 A)
I6RO