


I6KLZVB

Courbe extérieure pour I6KLZ

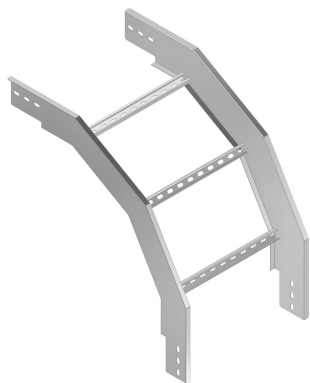

Rayon: 600 mm

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔↔ mm | kg/stk | 📦 | Unité |
|-------------------|---------|---------|------------|----------|--------|---|-------|
| I6KLZVB200 | 150 | 208 | | | 6,966 | 1 | STK |
| I6KLZVB300 | 150 | 308 | | | 7,236 | 1 | STK |
| I6KLZVB400 | 150 | 408 | | | 7,504 | 1 | STK |
| I6KLZVB500 | 150 | 508 | | | 7,774 | 1 | STK |
| I6KLZVB600 | 150 | 608 | | | 8,042 | 1 | STK |

Nombre minimal des boulons et des écrous: 8 pièces.

Décapé et passivé.

A fixer avec:



Boulon à collet
I6RBK

Ecrou (DIN 934)
I6M



Rondelle (DIN
125-1 A)
I6RO