

I6VF

Chemin de câbles en fil, charges lourdes





Maille: 50x100 mm
Fil: 4,50 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
I6VF60.050	60	50		3000	0,690	30	M
I6VF60.100	60	97		3000	1,010	30	M
I6VF60.200	60	197		3000	1,263	30	M
I6VF60.300	60	297		3000	1,660	30	M
I6VF60.400	60	397		3000	2,040	30	M
I6VF60.500	60	497		3000	2,427	3	M

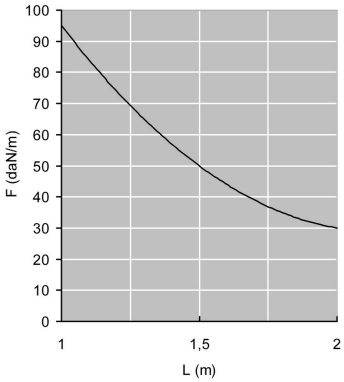


DIAGRAMME DE CHARGE
Courbe valable pour I6VF60. Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max (m) = L/100

Décapé et passivé.