
KBS35
Chemin de câbles perforé



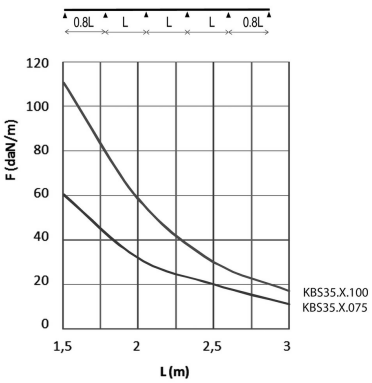

Perforations perpendiculaires
Bords rabattus

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
KBS35.050.075	35	50	0,75	3000	0,680	150	M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

CARACTERISTIQUES
Perforations défoncées pour:
- Charge plus importante.
- Très bonne aération.
- Meilleure stabilité.
- Meilleure évacuation de la condensation.

Perforations perpendiculaires pour:
- Fixation plus aisée sur la console.
- Fixation des câbles plus facile

INFO TECHNIQUE
KBS35.050.075: sans émerillons.

A fixer avec:



Eclisse rapide
V35



Eclisse à boulonner
V35.200



Boulon et écrou autobloquant
VM