


KGCL60S

KGCL avec SIN

Extrémités encliquetables
Fond lisse
Bords rabattus

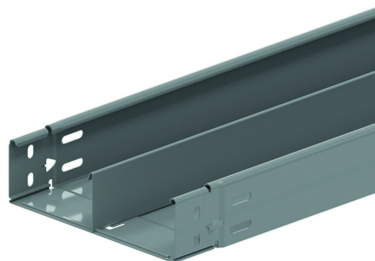

| | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
|---------------|-------|-------|------|------|
| KGCL60....100 | 152,5 | 101,7 | 69,9 | 52,8 |

| Référence | Finition | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---------------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|----|-------|
| KGCL60.075.100S13 | SZ | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| KGCL60.100.100S12 | SZ | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| KGCL60.100.100S13 | SZ | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S12 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S13 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| KGCL60.150.100S23 | SZ | 60 | 150 | 1 | 3000 | 3,322 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S12 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S13 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| KGCL60.200.100S23 | SZ | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,722 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S12 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S13 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| KGCL60.300.100S23 | SZ | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,522 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S12 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S13 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| KGCL60.400.100S23 | SZ | 60 | 400 | 1 | 3000 | 5,322 | 30 | M |
| ZMKGCL60.075.10S12 | DF | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.075.10S13 | DF | 60 | 75 | 1 | 3000 | 2,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.100.10S12 | DF | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| ZMKGCL60.100.10S13 | DF | 60 | 100 | 1 | 3000 | 2,411 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S12 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S13 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 2,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.150.10S23 | DF | 60 | 150 | 1 | 3000 | 3,322 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S12 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S13 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,211 | 30 | M |
| ZMKGCL60.200.10S23 | DF | 60 | 200 | 1 | 3000 | 3,722 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S12 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S13 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,011 | 30 | M |
| ZMKGCL60.300.10S23 | DF | 60 | 300 | 1 | 3000 | 4,522 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S12 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S13 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 4,811 | 30 | M |
| ZMKGCL60.400.10S23 | DF | 60 | 400 | 1 | 3000 | 5,322 | 30 | M |

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflexion max. (m) = L/100

S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender