

KG110
Goulotte à fond lisse

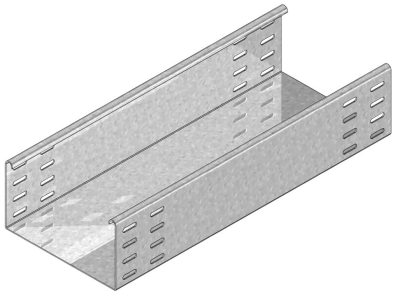

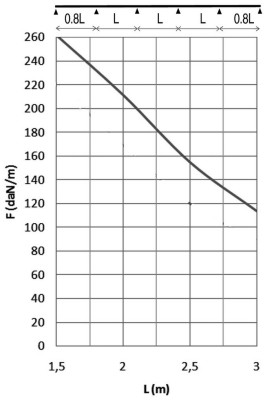

Fond lisse
Bords rabattus


Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
KG110.100.150	-	110	100	1,5	3000	4,000	18	M
KG110.150.150	-	110	150	1,5	3000	4,590	18	M
KG110.200.150	-	110	200	1,5	3000	5,180	18	M
KG110.300.150	-	110	300	1,5	3000	6,360	18	M
KG110.400.150	-	110	400	1,5	3000	7,540	18	M
KG110.500.150	-	110	500	1,5	3000	8,710	18	M
KG110.600.150	-	110	600	1,5	3000	9,890	18	M
ZMKG110.100.150	DF	110	100	1,50	3000	4014	3	M
ZMKG110.150.150	DF	110	150	1,50	3000	4603	3	M
ZMKG110.200.150	DF	110	200	1,50	3000	5191	3	M
ZMKG110.300.150	DF	110	300	1,50	3000	6369	3	M
ZMKG110.400.150	DF	110	400	1,50	3000	7546	3	M
ZMKG110.500.150	DF	110	500	1,50	3000	8724	3	M
ZMKG110.600.150	DF	110	600	1,50	3000	9901	3	M

DIAGRAMME DE CHARGE
Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.
F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
Déflection max. (m) = L/100

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.

Légende de la finition
- DF = Defender

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V110.200



Boulon et écrou autobloquant
VM