


# KGI60

## Goulotte à fond lisse emboîtable

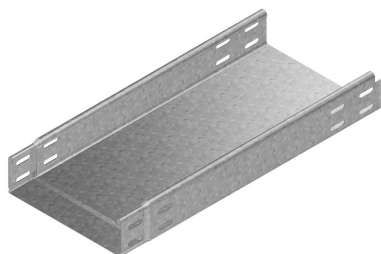

Fond lisse  
Bords rabattus

Sur demande: Hauteur 35 mm

| Référence            | ↑<br>mm | ↔<br>mm | →  ←<br>mm | ↔<br>mm | kg/m  | 📦 | Unité |
|----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| <b>KGI60.300.125</b> | 60      | 300     | 1,25       | 3000    | 4,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.400.125</b> | 60      | 400     | 1,25       | 3000    | 5,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.500.125</b> | 60      | 500     | 1,25       | 3000    | 6,300 | 3 | M     |
| <b>KGI60.600.125</b> | 60      | 600     | 1,25       | 3000    | 7,300 | 3 | M     |

### DIAGRAMME DE CHARGE


Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/100

Pour les largeurs > 400 en combinaison avec une couverture: Veuillez l'indiquer explicitement dans la commande.

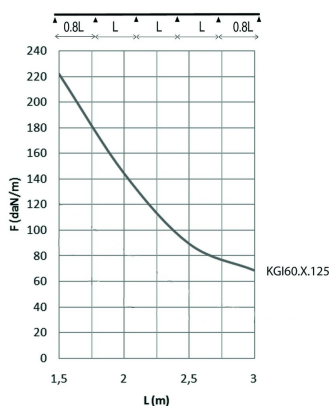

### A fixer avec:



Boulon et écrou autobloquant  
VM