
NATO15

Chemin de câbles NATO perforé

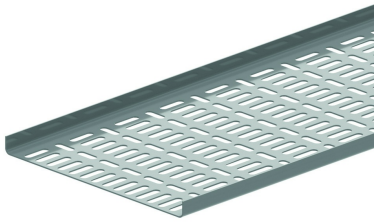

Perforations perpendiculaires
Bords droits

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
ZMNATO15.050.125	DF	15	50	1,25	2000	0,656	2	M
ZMNATO15.100.125	DF	15	100	1,25	2000	0,967	2	M
ZMNATO15.150.125	DF	15	150	1,25	2000	1277	2	M
ZMNATO15.200.125	DF	15	200	1,25	2000	1587	2	M
ZMNATO15.300.125	DF	15	300	1,25	2000	2258	2	M


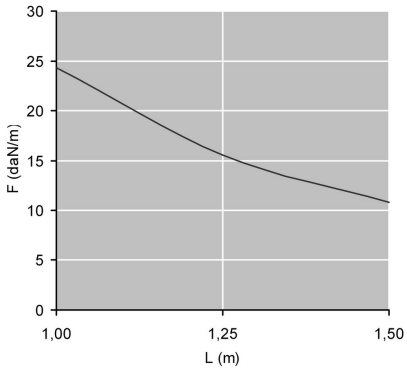


DIAGRAMME DE CHARGE
Charges uniformément réparties. Eclissage en dehors des supports à 1/5 de la portée. Coefficient de sécurité = 2.

F = poids de câbles admissible (daN/m)
L = distance entre supports (m)
L/200 = déflection (m)

Légende de la finition
- DF = Defender

A fixer avec:



Eclisse
V15.200