

TFCL60S
TFCL avec SIN

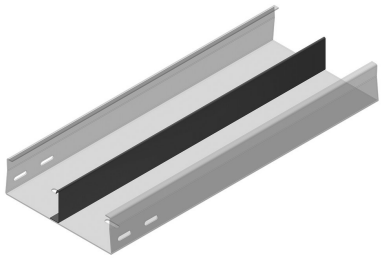

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
TFCL60.100.200S12	60	100	2	3000	4,161	30	M
TFCL60.100.200S13	60	100	2	3000	4,161	30	M
TFCL60.150.200S12	60	150	2	3000	4,951	30	M
TFCL60.150.200S13	60	150	2	3000	4,951	30	M
TFCL60.150.200S23	60	150	2	3000	5,462	30	M
TFCL60.200.200S12	60	200	2	3000	5,761	30	M
TFCL60.200.200S13	60	200	2	3000	5,761	30	M
TFCL60.200.200S23	60	200	2	3000	6,272	30	M
TFCL60.250.200S12	60	250	2	3000	6,531	30	M
TFCL60.250.200S13	60	250	2	3000	6,531	30	M
TFCL60.250.200S23	60	250	2	3000	7,042	30	M
TFCL60.300.200S12	60	300	2	3000	7,361	30	M
TFCL60.300.200S13	60	300	2	3000	7,361	30	M
TFCL60.300.200S23	60	300	2	3000	7,872	30	M

S12: 1 cloison de séparation séparée au milieu
S13: 1 cloison de séparation séparée sur 1/3 du bord
S23: 2 cloisons de séparation séparée sur 1/3 du bord

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V35.200