
TFCL85
Conduit de sol industriel

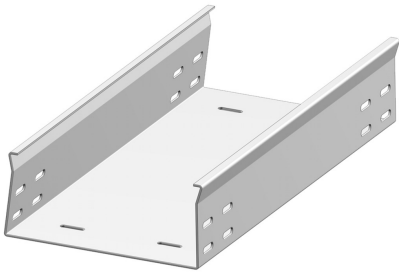


Fond lisse
Bords rabattus

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30	M
TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30	M
TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30	M
TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30	M
TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30	M

Domaine d’application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l’industrie d’automobile.

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V60.200