
# TFCL110
## Conduit de sol industriel

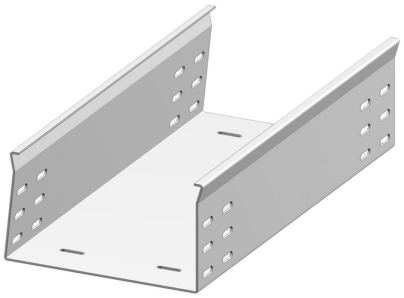


Fond lisse
Bords rabattus

| Référence | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TFCL110.150.200** | 110 | 150 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | M |
| **TFCL110.200.200** | 110 | 200 | 2 | 3000 | 6,820 | 30 | M |
| **TFCL110.250.200** | 110 | 250 | 2 | 3000 | 7,620 | 30 | M |
| **TFCL110.300.200** | 110 | 300 | 2 | 3000 | 8,420 | 30 | M |

Domaine d’application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l’industrie d’automobile.

### A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V85.200