



TFCL60

Conduit de sol industriel


Fond lisse
Bords rabattus

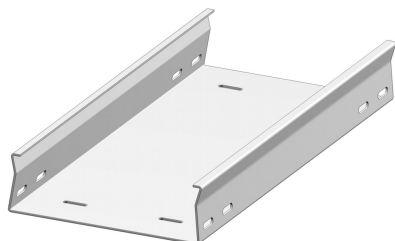

| Référence | ↑ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m |  | Unité |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| TFCL60.100.200 | 60 | 100 | 2 | 3000 | 3,650 | 30 | M |
| TFCL60.150.200 | 60 | 150 | 2 | 3000 | 4,440 | 30 | M |
| TFCL60.200.200 | 60 | 200 | 2 | 3000 | 5,250 | 30 | M |
| TFCL60.250.200 | 60 | 250 | 2 | 3000 | 6,020 | 30 | M |
| TFCL60.300.200 | 60 | 300 | 2 | 3000 | 6,850 | 30 | M |

Domaine d'application: La gaine de sol industrielle est utilisée dans les environnements où les gens marchent de manière permanente au-dessus de la gaine. Par exemple des chaînes de production dans l'industrie d'automobile.

A fixer avec:



Eclisse à boulonner
V35.200