


SLOS

Cloison de séparation séparée

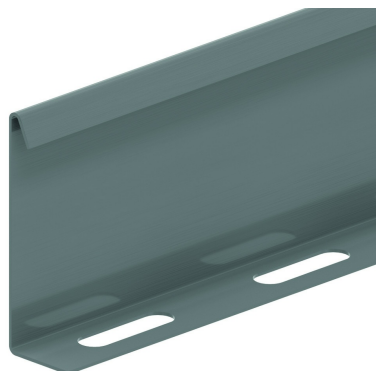

| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|--------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-------|
| SLOS35 | SZ | 28 | | | 3000 | 0,330 | 150 | M |
| SLOS60 | SZ | 53 | | | 3000 | 0,511 | 120 | M |
| SLOS60.2000 | - | 53 | | | 1900 | 0,793 | 520 | M |
| ZMSLOS35 | DF | 28 | | | 3000 | 0,257 | 150 | M |
| ZMSLOS60 | DF | 60 | | | 3000 | 0,397 | 120 | M |

Matériel de fixation: 1 par mètre.
 SLOS60 non adapté au couvercle HDDI.

Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender

A fixer avec:



Etrier de fixation pour HDKLIÉ
 HDBKID25