
OHE

Rehausseur couvercle de sol

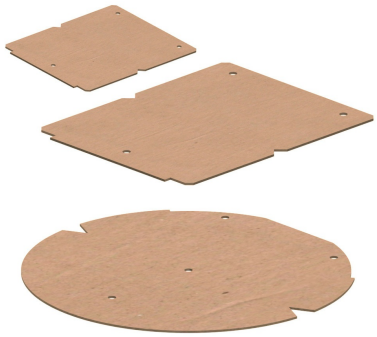

Rehausseurs peuvent être ajoutés dans un couvercle pour diminuer la réserve de profondeur pour sol fini.

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unité
OHEV2.2			2		0,045	1	STK
OHEV2.5			5		0,200	1	STK
OHEV3.2			2		0,060	1	STK
OHEV3.5			5		0,250	1	STK
OHER3.2			2		0,060	1	STK
OHER3.5			5		0,250	1	STK
OHEVB2.2			2		0,070	1	STK
OHEVB2.5			5		0,174	1	STK
OHEVB3.2			2		0,098	1	STK
OHEVB3.5			5		0,244	1	STK

Pour les couvercles carrés, 3 boîtiers:
- OHEV3.2 et OHEV3.5 .
Pour les couvercles rectangulaires, 2 boîters:
- OHEV2.2 et OHEV2.5
Pour les couvercles ronds, 3 boîtiers:
- OHER3.2 et OHER3.5
Pour couvercle aveugle carré:
- OHEVB3.2 et OHEVB3.5
Pour couvercle aveugle rectangulaire:
- OHEVB2.2 et OHEVB2.5

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.