

KDVIRKI3

Couvercle à clapet carré, avec bord

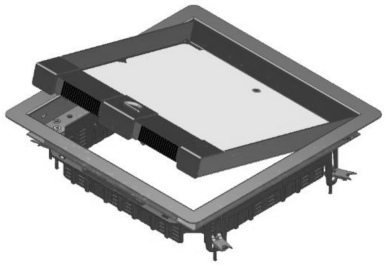

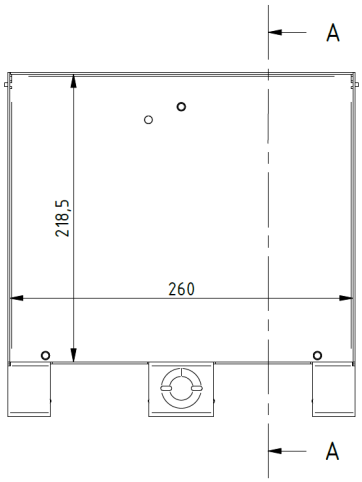

Cadre encastrable avec bord + cadre de carrelage + passage de câbles en inox

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unité
KDVIRKI3		267		267	2,479	1	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage.
Réserve de profondeur est adaptable au moyen d'élements de réhausse OHEV3.2 et/ou OHEV3.5

Peut être clamé dans la chape.
Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d'ouverture et 2 serts câbles.
Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Exécution charges lourdes possible au moyen d'un kit charges lourdes KDVIZ3 et NEOT3.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.