
BDRITWD3

Couvercle aveugle rond étanche à l'eau



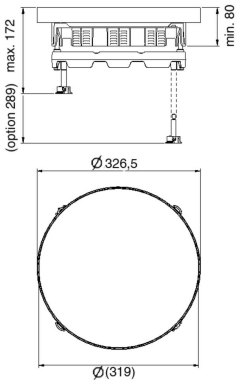

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation non-utilisé: IP 53
Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk		Unité
BDRITWD3		327		327	2,825	1	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Réserve de profondeur est adaptable au moyen des éléments de réhausse OHER3.2 et/ou OHER3.5.

Réglable en continu sur cadre en alu NEOT3 par 4 boulons.
Montage sans charnières.

Pour locaux nettoyés à l'eau.