

DVITWD3

Cassette carré, étanche à l'eau



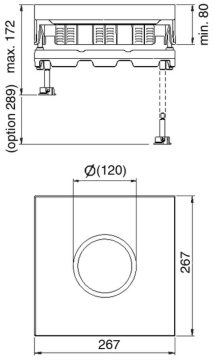

Cadre encastrable + cadre de carrelage + passage de câbles étanche + cadre en alu + clé pour couvercle de tube

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 23
Situation non-utilisé: IP 53
Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unité
DVITWD3		267		267	3,100	1	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle pour 3 boîtiers d'appareillage.

Réglable en continu sur cadre en alu NEOT3 par 4 boulons.
Montage sans charnières.
Sens de l'ouverture du couvercle peut être inversé de 90°, 180° ou 270°.
Couvercle pourvu d'un passage à câbles étanche et bouchon, peut être étendu avec tube de passage (KUWDT), dont le couvercle à clapet devient étanche à l'eau en situation utilisé.
Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Pour locaux nettoyés à l'eau.