


## VGLI28

### Gaine de sol noyée légère emboîtable

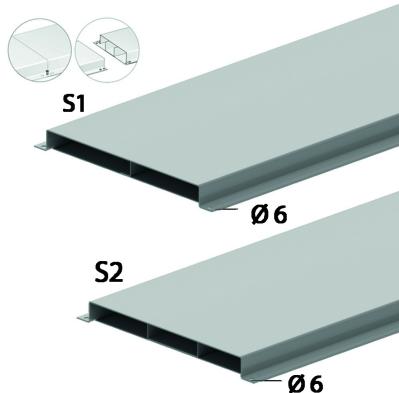

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
<b>VGLI28.170S1</b>	28	170		3000	3,976	150 M
<b>VGLI28.170S2</b>	28	170		3000	4,475	150 M
<b>VGLI28.250S1</b>	28	250		3000	5,232	150 M
<b>VGLI28.250S1.2</b>	28	250		2000	5,232	300 M
<b>VGLI28.250S2</b>	28	250		3000	5,935	150 M
<b>VGLI28.250S2.2</b>	28	250		2000	5,935	300 M
<b>VGLI28.350S1</b>	28	350		3000	6,802	150 M
<b>VGLI28.350S1.2</b>	28	350		2000	6,802	300 M
<b>VGLI28.350S2</b>	28	350		3000	7,772	150 M
<b>VGLI28.350S2.2</b>	28	350		2000	7,772	300 M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.