
VGLI28

Gaine de sol noyée légère emboîtable

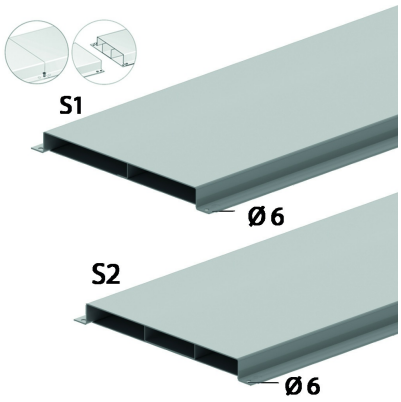

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLI28.170S1	28	170		3000	3,976	150	M
VGLI28.170S2	28	170		3000	4,475	150	M
VGLI28.250S1	28	250		3000	5,232	150	M
VGLI28.250S1.2	28	250		2000	5,232	300	M
VGLI28.250S2	28	250		3000	5,935	150	M
VGLI28.250S2.2	28	250		2000	5,935	300	M
VGLI28.350S1	28	350		3000	6,802	150	M
VGLI28.350S1.2	28	350		2000	6,802	300	M
VGLI28.350S2	28	350		3000	7,772	150	M
VGLI28.350S2.2	28	350		2000	7,772	300	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.