
VGLI38

Gaine de sol noyée légère emboîtable

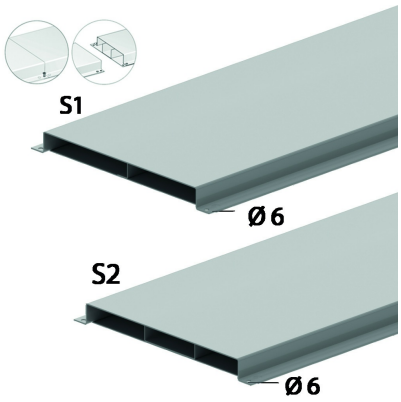

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLI38.170S1	38	170		3000	4,211	150	M
VGLI38.170S2	38	170		3000	4,789	150	M
VGLI38.250S1	38	250		3000	5,467	150	M
VGLI38.250S2	38	250		3000	6,249	150	M
VGLI38.350S1	38	350		3000	7,037	150	M
VGLI38.350S1.2	38	350		2000	7,037	300	M
VGLI38.350S2	38	350		3000	8,086	150	M
VGLI38.350S2.2	38	350		2000	8,086	300	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.