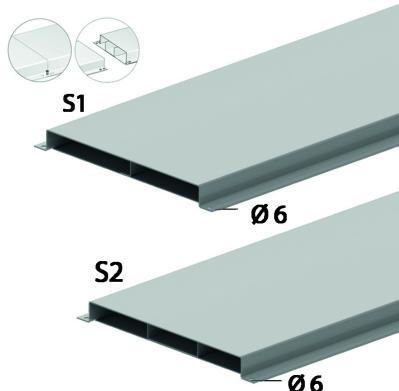


**VGLI48****Gaine de sol noyée légère emboîtable**

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
<b>VGLI48.170S1</b>	48	170		3000	4,447	150 M
<b>VGLI48.170S2</b>	48	170		3000	5,103	150 M
<b>VGLI48.250S1</b>	48	250		3000	5,703	150 M
<b>VGLI48.250S2</b>	48	250		3000	6,563	150 M
<b>VGLI48.250S2.2</b>	48	250		2000	6,563	300 M
<b>VGLI48.350S1</b>	48	350		3000	7,273	150 M
<b>VGLI48.350S2</b>	48	350		3000	8,400	150 M
<b>VGLI48.350S2.2</b>	48	350		2000	8,400	300 M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.