
VGLI48

Gaine de sol noyée légère emboîtable

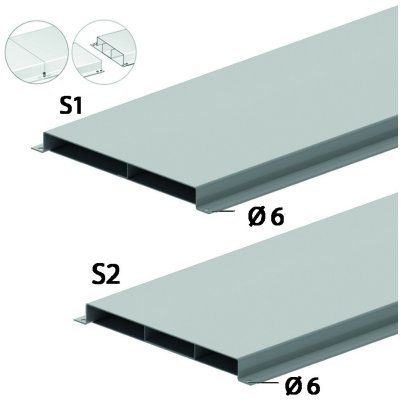

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLI48.170S1	48	170		3000	4,447	150	M
VGLI48.170S2	48	170		3000	5,103	150	M
VGLI48.250S1	48	250		3000	5,703	150	M
VGLI48.250S2	48	250		3000	6,563	150	M
VGLI48.250S2.2	48	250		2000	6,563	300	M
VGLI48.350S1	48	350		3000	7,273	150	M
VGLI48.350S2	48	350		3000	8,400	150	M
VGLI48.350S2.2	48	350		2000	8,400	300	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.