
VGLO28

Gaine de sol noyée VGLO

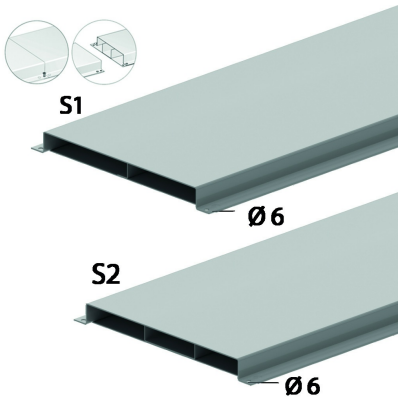

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLO28.170S1	SZ	28	170	0,90	3000	3,361	1	M
VGLO28.170S2	SZ	28	170	0,90	3000	3,536	1	M
VGLO28.250S1	SZ	28	250	0,90	3000	4,491	1	M
VGLO28.250S2	SZ	28	250	0,90	3000	4,789	1	M
VGLO28.350S1	SZ	28	350	0,90	3000	5,904	1	M
VGLO28.350S2	-	28	350		3000	6,362	201	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Légende de la finition
- SZ = Sendzimir