
VGLO38

Gaine de sol noyée VGLO

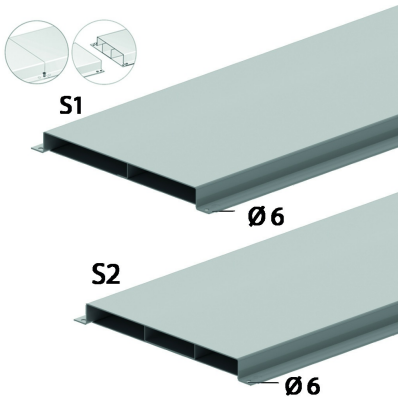

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLO38.170S1	SZ	38	170	0,90	3000	3,580	1	M
VGLO38.170S2	SZ	38	170	0,90	3000	3,771	1	M
VGLO38.250S1	SZ	38	250	0,90	3000	4,711	1	M
VGLO38.250S2	SZ	38	250	0,90	3000	5,024	1	M
VGLO38.350S1	SZ	38	350	0,90	3000	6,124	1	M
VGLO38.350S2	SZ	38	350	0,90	3000	6,597	1	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.

Légende de la finition
- SZ = Sendzimir