
VGLO48

Gaine de sol noyée VGLO

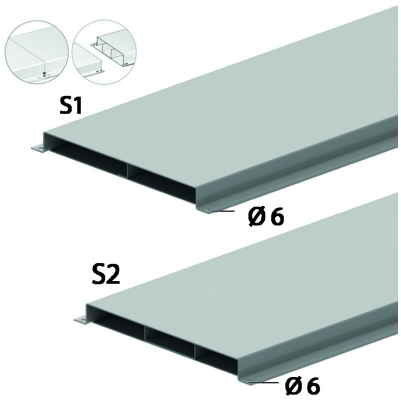

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm
Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
VGLO48.170S1	SZ	48	170	0,90	3000	3,800	1	M
VGLO48.170S2	SZ	48	170	0,90	3000	4,007	1	M
VGLO48.250S1	-	48	250		3000	4,931	201	M
VGLO48.250S2	SZ	48	250	0,90	3000	5,260	1	M
VGLO48.350S1	-	48	350		3000	6,344	201	M
VGLO48.350S2	-	48	350		3000	6,833	201	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.
Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.
Le produit est breveté.

Légende de la finition
- SZ = Sendzimir