
P1000T
Rail de montage

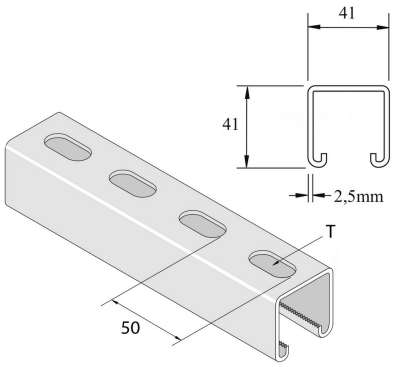

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	📦	Unité
P1000TP	PO	41	41	2,5	6000	2,605	6	M
P1000T	PG	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TH	DF	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TDF	DF	41	41	2,5	6000	2,647	6	M
P1000TPX3	PO	41	41	2,5	3000	2,605	3	M
P1000TX3	PG	41	41	2,5	3000	2,730	3	M
P1000THX3	ZP	41	41	2,5	3000	2,730	3	M
P1000TX3DF	DF	41	41	2,5	3000	2,647	3	M
P1000TX2000	PG	41	41	2,5	3000	2,462	2	M
P1000THX2000	HG	41	41	2,50	2000	2,730	2	M

T = 28x14mm

Abbréviation:
- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

Légende de la finition
- PO = Non traité
- PG = Pré-galvanisé
- DF = Defender
- ZP = Zingué électrolytique
- HG = Galvanisé à chaud