


DR15.30
Profil support

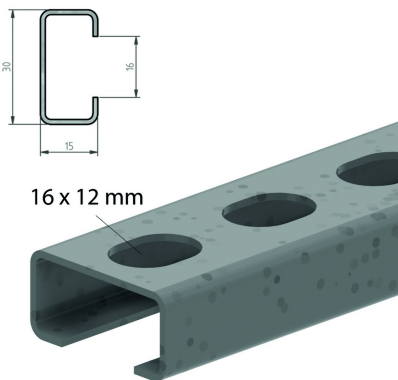

Pour montage au mur et plafond

Référence	 mm	 mm	 mm	 mm	kg/stk		Unité
DR100	15	30		100	0,060	10	STK
DR150	15	30		150	0,080	10	STK
DR200	15	30		200	0,110	10	STK
DR250	15	30		250	0,130	10	STK
DR300	15	30		300	0,160	10	STK
DR350	15	30		350	0,190	10	STK
DR15.30.2000	15	30		2000	0,600	40	M

Distance max. entre supports = 300 mm.
Utilisez attaches, type H.
Valable pour tous les câbles, certifiés par DIN 4102-12.
Fixation au plafond ou murale avec ancrages certifiés.
Distance entre les ancrages max. 250 mm