
VZBG

Passe-câble Hermann S E30-E90

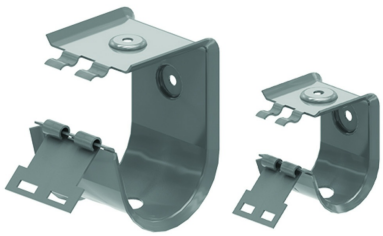

Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	⬡	Unité
VZBG					0,143	50	STK
VZBGS					0,123	50	STK

VZBG : charge : max. 6 kg/m ; distance : max. 0,8 m
VZBGS : charge : max. 3 kg/m ; distance : max. 0,8 m

Livré avec un pic ignifuge KDM 30 mm
Le support est idéal pour fixer en toute sécurité un petit nombre de câbles avec maintien de fonction.

Le maintien de fonction est assuré par les câbles de type Keram :
- (N)HXH / (N)HXH-CL / (N)HXCH-FE180/E30-E60
- (N)HXH / (N)HXCH-FE180/E90
- JE-H(St)H-FE180/E30-E90
- JE-H(St)HRH-FE180/E30-E90

Nom du composant dans le certificat SHUD
Modèle en acier inoxydable 304 sur demande.