



HDKSR60

Echelle à câbles DAVID échelons ronds



Hauteur utile: 33 mm Distance échelons: 250 mm

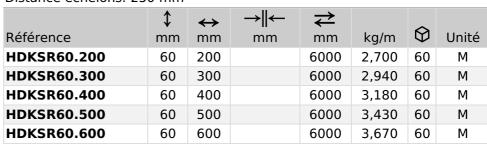

W W IS




DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 par 10.3.3, test de type III avec connexion à 1/5 de la distance de soutien.

F = poids de câbles admissible (daN/m) L = distance entre supports (m) Déflection max (m) = L/100

CARACTERISTIQUES

- Excellente ventilation des câbles.
- Maniable et robuste.
- Angles arrondis pour la sécurité des câbles.
- Longerons fermées.
- Accumulation de poussière impossible.

INFO TECHNIQUE

Longerons en profil ovale de 60 mm x 15 mm.

Echelons en tube rond de 19 mm.

Des échelons sont soudés sur les longerons tous les 250 mm.