


KLM125.3

Échelle à câbles hauteur 125

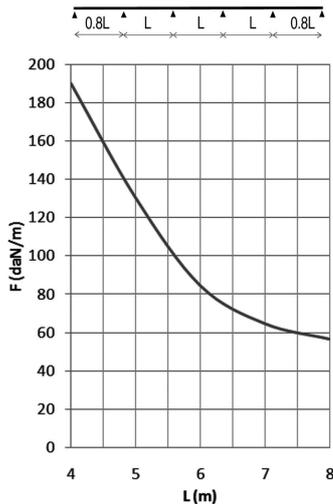

Echelle à câbles grande portée
Pour des distances entre supports jusqu'à 8 mètres
Echelons data en C perforés 41x21

Hauteur utile: 102 mm
Distance échelons: 300 mm
Sur demande: Longueur 6000 mm
Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Exec. Std. Sendzimir

Mat. Opt.

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
-	KLM125.150.3	125	168	1,5	3000	5,723	48		M
-	KLM125.200.3	125	218	1,5	3000	5,851	48		M
-	KLM125.300.3	125	318	1,5	3000	6,111	48		M
-	KLM125.400.3	125	418	1,5	3000	6,363	48		M
-	KLM125.450.3	125	468	1,5	3000	6,491	48		M
-	KLM125.500.3	125	518	1,5	3000	6,619	48		M
-	KLM125.600.3	125	618	1,5	3000	6,875	48		M
-	KLM125.750.3	125	768	1,5	3000	7,259	48		M
-	KLM125.800.3	125	818	1,5	3000	7,387	48		M
-	KLM125.900.3	125	918	1,5	3000	7,644	48		M
-	KLM125.1000.3	125	1018	1,5	3000	7,900	48		M

A fixer avec:

DIAGRAMME DE CHARGE

Ce graphique indique la charge maximale également répartie autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537 avec la jonction au milieu de la portée et la travée d'extrémité = 0,8 x la portée.

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max. (m) = L/200

CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS60 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour les câbles moyenne et haute tension.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.



Boulon à collet
(DIN 603)
RBK



Éclisse pour KLM
KLMKP



Eroux élargi (DIN
6923)
RM



Éclisse pour
KLM100
KLM100KP



Éclisse pour KLM
KLMKP



Éclisse pour
KLM125
KLM125KP