


# KLW

## Échelle à câbles hauteur 200



### A fixer avec:

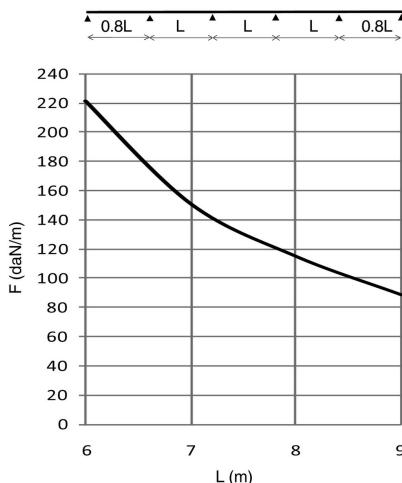

Éclisse pour KLW      Boulon à collet  
KLWKP                    (DIN 603)  
                          RBK



Ecrou elargi (DIN  
6923)  
RM

Echelle à câbles grande portée

Pour des distances entre supports jusqu'à 9 mètres

Echelons data en C perforés 41x21

Hauteur utile: 177 mm

Distance échelons: 300 mm

Sur demande: Longueur 3000 mm

Sur demande: Largeur 700 - 1200 mm (au pas de 100 mm)

Référence	Finition	↓ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
<b>KLW200</b>	SZ	200	218	2	6000	9,873	36 M
<b>KLW300</b>	SZ	200	318	2	6000	10,129	36 M
<b>KLW400</b>	SZ	200	418	2	6000	10,385	36 M
<b>KLW500</b>	SZ	200	518	2	6000	10,641	36 M
<b>KLW600</b>	SZ	200	618	2	6000	10,897	36 M
<b>KLW800</b>	SZ	200	818	2	6000	11,409	36 M
<b>KLW1000</b>	SZ	200	1018	2	6000	11,921	36 M
<b>ZMKLW200</b>	DF	200	218	2	6000	9,873	36 M
<b>ZMKLW300</b>	DF	200	318	2	6000	10,129	36 M
<b>ZMKLW400</b>	DF	200	418	2	6000	10,385	36 M
<b>ZMKLW500</b>	DF	200	518	2	6000	10,641	36 M
<b>ZMKLW600</b>	DF	200	618	2	6000	10,897	36 M
<b>ZMKLW800</b>	DF	200	818	2	6000	11,409	36 M
<b>ZMKLW1000</b>	DF	200	1018	2	6000	11,921	36 M

### DIAGRAMME DE CHARGE

Courbe valable pour KLW. Ce graphique indique la charge maximale également répartie horizontalement autorisée pour un soutien de charge multiple. Elles sont conformes à la norme IEC 61537

F = poids de câbles admissible (daN/m)

L = distance entre supports (m)

Déflexion max (m) = L/200

### CARACTERISTIQUES

- Fixation de la cloison de séparation SLOS110 dans l'échelle à câbles au moyen d'un écrou coulissant PNP06 + vis à tête ronde RB6.20.
- Grande hauteur utile, idéal pour câbles moyenne et haute tension de grosses sections.
- Longerons renforcés en S.
- en cas de coupes d'échelle à câbles, il n'est pas nécessaire de forer des trous de fixation.
- pas besoin d'éclisses pour le montage des accessoires.
- échelons perforés pour la fixation idéale des câbles

### INFO TECHNIQUE

Longerons en S à bords pliés.

Perforations linéaires.

Echelons en profil C.

Espacement tous les 300 mm par jonction mécanique.

Position des échelons: alternativement.

### Légende de la finition

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender