
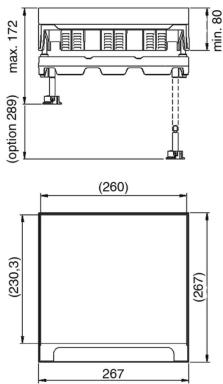


KDVI3
Couvercle à clapet carré, Inox



Cadre encastrable + cadre de carrelage + passage de câbles + cadre en alu

Charge max.: 2000 N (petite surface)
Charge max.: 3000 N (grande surface)
Situation utilisé: IP 20
Situation non-utilisé: IP 30
Réserve de profondeur: Max. 26 mm

Exec. Std.		Acier Inoxydable 304							
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk		Magasin	Unité
-	KDVI3		267		267	3,100	1	X	STK

Testé selon EN 50085-2-2.

Couvercle à clapet pour 3 boîtiers d'appareillage.
Réserve de profondeur est adaptable au moyen d'éléments de réhausse OHEV3.2 et/ou OHEV3.5.

Réglable en continu sur cadre en alu NEOT3 par 4 boulons.
Couvercle pourvu de 2 passages de câbles avec manette d'ouverture et 2 serts câbles.
Mise à la terre prévue entre couvercle et cadre.

Exécution charges lourdes possible au moyen d'un kit charges lourdes KDVI3.

Uniquement pour locaux nettoyés à sec.