


# VG128

## Gaine de sol noyée emboîtable

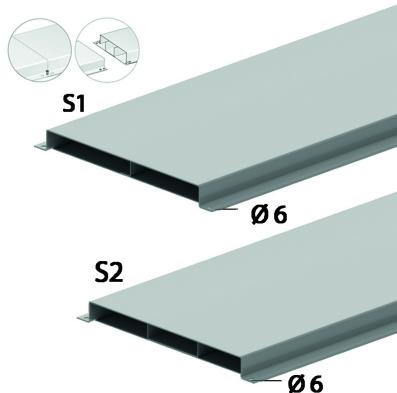

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,50 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
<b>VG128.170S1</b>	28	170		3000	4,968	150 M
<b>VG128.170S2</b>	28	170		3000	5,467	150 M
<b>VG128.250S1</b>	28	250		3000	6,538	150 M
<b>VG128.250S2</b>	28	250		3000	7,241	150 M
<b>VG128.350S1</b>	28	350		3000	8,500	150 M
<b>VG128.350S2</b>	28	350		3000	9,471	150 M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.  
Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.