


# VG138

## Gaine de sol noyée emboîtable

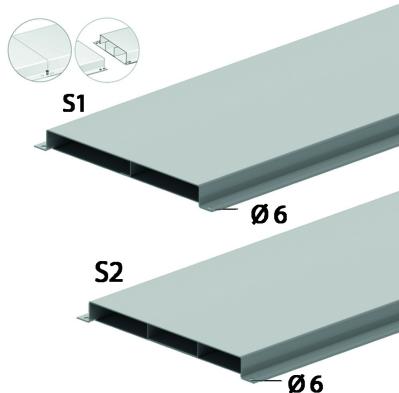

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,50 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↔ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	Unité
<b>VG138.170S1</b>	38	170		3000	5,282	150 M
<b>VG138.170S2</b>	38	170		3000	5,860	150 M
<b>VG138.250S1</b>	38	250		3000	6,852	150 M
<b>VG138.250S2</b>	38	250		3000	7,634	150 M
<b>VG138.350S1</b>	38	350		3000	8,814	150 M
<b>VG138.350S2</b>	38	350		3000	9,863	150 M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.