


## VGLI38

### Gaine de sol noyée légère emboîtable

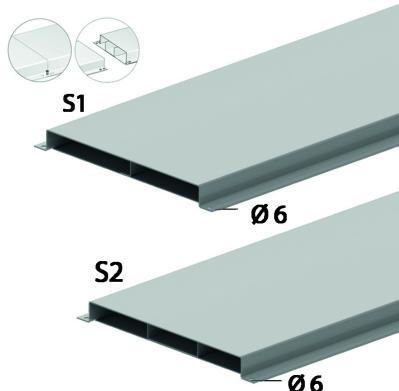

A 2 ou 3 compartiments.

Epaisseur couvercle: 1,00 mm

Epaisseur charpente: 1,00 mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>VGLI38.170S1</b>	38	170		3000	4,211	150	M
<b>VGLI38.170S2</b>	38	170		3000	4,789	150	M
<b>VGLI38.250S1</b>	38	250		3000	5,467	150	M
<b>VGLI38.250S2</b>	38	250		3000	6,249	150	M
<b>VGLI38.350S1</b>	38	350		3000	7,037	150	M
<b>VGLI38.350S1.2</b>	38	350		2000	7,037	300	M
<b>VGLI38.350S2</b>	38	350		3000	8,086	150	M
<b>VGLI38.350S2.2</b>	38	350		2000	8,086	300	M

Testé selon la norme EN 50085-2-2.

Au total, 16 points de fixation pré-percés disponibles par longueur.

Aucune pièce supplémentaire nécessaire pour la connexion équipotentielle.

Le produit est breveté.